

## ROV 7104 DVR

### Caracteristici speciale

- Suporta H.264+/H.264 compresie video
- Suporta HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP intrare semnal video
- Pana la 5 camere 4analog 1 camera IP
- Max. 1200 m pentru 720p HDTV Semnal



### Compresie si inregistrare

- H.264 + Compresie video imbunatatita – reduce spatiul de stocare.
- Suporta rezolutie 1080p lite pe toate canalele.

### Stocare si redare

- Suporta un Hard-Disk sata pana la 6 GB
- Functie de cautare inteligenta pentru redarea optimizata a imaginilor

### Funcie Smart

- VQD (Calitatea diagnosticului pentru imaginile filmate)

### Retea si acces la internet

- Aplicatia Rovision si DDNS (Dynamic Domain Name System) pentru conectarea usoara la internet
- Setarea limitei de upload pentru iesirea semnalului video


# ROVISION

## Specificatii

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Model</b>                   | ROV 7104 DVR  |  |
| <b>Inregistrare</b>            |   |  |
| <b>Compresie Video</b>         | H.264+/H.264  |  |
| <b>Rezolutie de codare</b>     | Cand 1080p Lite nu este activat: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF<br>Cand 1080p Lite este activat: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF  |  |
| <b>Rata de frame-uri</b>       | Iesire Principala<br>Cand 1080p Lite nu este activat: Pentru 720p acces stream video:<br>720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>Cand 1080p Lite este activat:<br>1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |  |
|                                | Stream secundar:<br>2CIF@6fps;<br>CIF/QVGA/QCIF@<br>25fps (P)/30fps (N)   | Stream secundar:<br>4CIF/2CIF@6fps;<br>CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| <b>Bit rate video</b>          | 32 Kbps pana 4 Mbps   |  |
| <b>Streaming dual</b>          | DA  |  |
| <b>Tip Streaming</b>           | Video, Video si Audio   |  |
| <b>Compresie audio</b>         | G.711u  |  |
| <b>Bit rate audio</b>          | 64 Kbps   |  |
| <b>Video si audio</b>          |   |  |
| <b>Intrare semnal video IP</b> | 1-ch (pana la 5-ch)   |  |
|                                | Pana la 1080p rezolutie   |  |
|                                | Suporta H.264+/H.264 IP camere  |  |
| <b>Intrare analog video</b>    | 4-ch  |  |
|                                | BNC interfata (1.0 Vp-p, 75 Ω), suporta conexie coaxitron   |  |
| <b>Intrare Turbo HD</b>        | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  |  |
| <b>Intrare AHD</b>             | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  |  |
| <b>Intrare HDCVI</b>           | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30  |  |
| <b>Intrare CVBS</b>            | DA  |  |
| <b>Iesire HDMI/VGA</b>         | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz  |  |
| <b>Intrare audio</b>           | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)  |  |
| <b>Iesire audio</b>            | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)  |  |
| <b>Canal dual audio</b>        | Refolositi canalul principal  |  |
| <b>Playback sincron</b>        | 4-ch  |  |
| <b>Retea</b>                   |   |  |
| <b>Conexie de la distanta</b>  | 32  | 128  |
| <b>Protocoale Retea</b>        | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  |  |
| <b>Interfata retea</b>         | 1, RJ45 10M/100M Interfata adaptiva pentru retea  |  |
| <b>Intarfata auxiliara</b>     |   |  |
| <b>SATA</b>                    | 1 interfata sata  |  |
| <b>Capacitate</b>              | Pana la 6 Gb un Hard-Disk   |  |

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Alarma intrare/iesire    | N/A                                      |   |
| Interfata USB            | Panou spate: 2 × USB 2.0                 |   |
| <b>General</b>           |  |   |
| Sursa alimentare         | 12 VDC                                   |   |
| Consum curent (fara hdd) | ≤ 8 W                                    |   |
| Temperatura functionare  | -10 °C la 55 °C (14 °F la 131 °F)        |   |
| Umiditate de lucru       | 10% la 90%                               |   |
| Dimensiuni (W × D × H)   | 200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch) | 285 × 210 × 45 mm (11.2 × 8.3 × 1.8 inch) |
| Greutate (fara HDD)      | ≤ 0.8 kg (1.8 lb)                        | ≤ 1.2 kg (2.6 lb)                         |

## Interfata spate

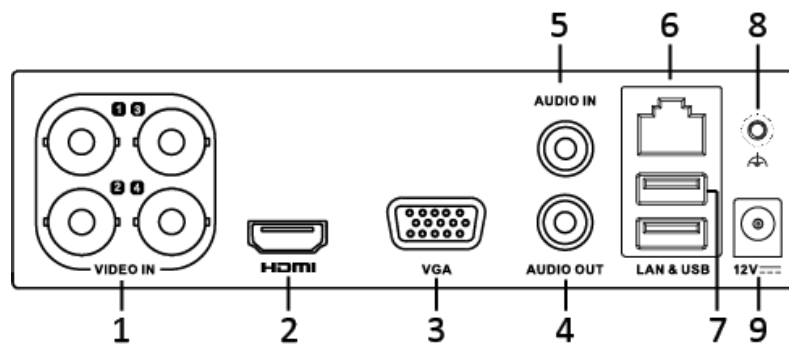

### NOTE

Panoul spate pentru dvr ROV 7104.

| No. | Description             | No. | Description                               |
|-----|-------------------------|-----|---|
| 1   | Intrare video           | 6   | LAN Interfata retea internet              |
| 2   | HDMI interfata          | 7   | USB porturi                               |
| 3   | VGA interfata           | 8   | Masa semna/alimentare                     |
| 4   | AUDIO OUT, RCA Conector | 9   | 12 VDC intrare alimentare curent electric |
| 5   | AUDIO IN, RCA Conector  |     |   |