

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.


Despre acest Manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – ianuarie 2024

Recunoașterea mărcilor

 și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins


Atenție	1
Prezentare generală	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Bazele	2
Configurare	4
1. Obțineți aplicația EZVIZ	4
2. Installation.....	5
3. Adaugă la aplicația EZVIZ	7
Întreținere	8
1. Încărcați panoul.....	8
2. Restabiliți la setările din fabrică.....	8
Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ	9
1. Vizualizare live	9
2. Setări	10
Inițiative privind utilizarea produselor video	11

Atenție

- Nu expuneți camera la un mediu dur, cum ar fi temperaturi ridicate, umiditate, ceață de sare sau ploaie, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu apăsați pe senzorul sau obiectivul camerei, în caz contrar dispozitivul poate fi deteriorat.
- Nu trageți cu putere de firul camerei și protejați-vă pentru a nu fi tăiat de fir. Deteriorarea firului din cauza funcționării necorespunzătoare nu este inclusă în garanție.
- Folosiți exclusiv adaptorul de alimentare pentru a încărca panoul, în caz contrar, sistemul poate fi deteriorat.

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului




sau



Panou (x1)



sau




Camă (x1)



Bază de montare (x1)



Rezervă de adeziv pentru
camă (x1)



Șuruburi (x8)



Cablu de alimentare (x1)



Informații de reglementare
(x2)




Ghid de pornire rapidă (x1)

- Aspectul(disponibilitatea culorii) a dispozitivului depinde de cel pe care l-ați achiziționat.
- Următoarea descriere ia ca exemplu HP2 argintiu.


2. Bazele

Panou

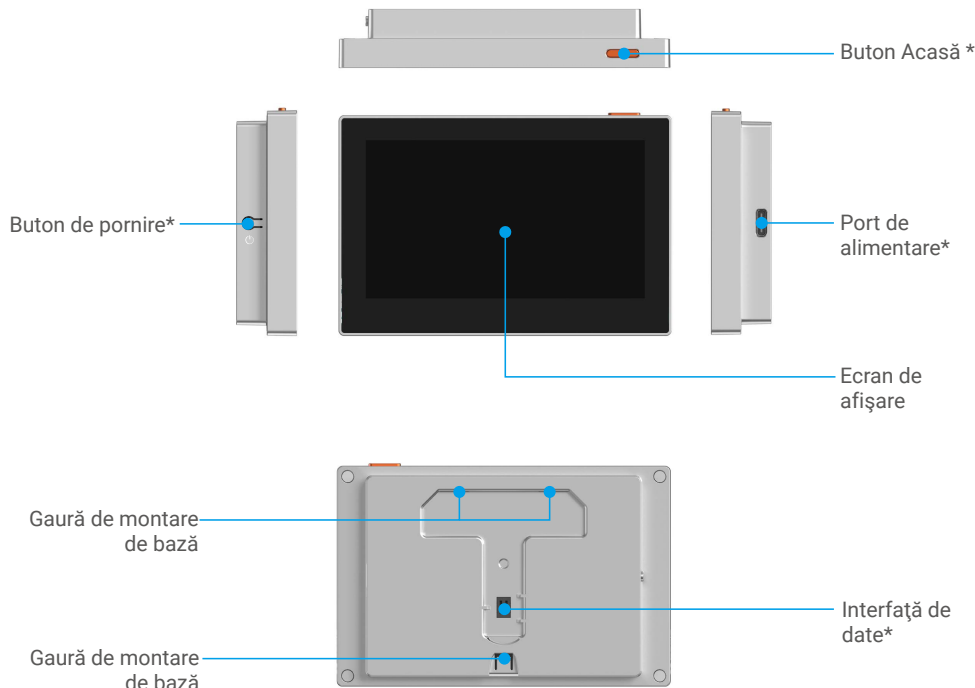


Nume	Descriere
Buton de pornire	<ul style="list-style-type: none">• Porniți: Apăsați timp de 1 secundă pentru a porni camera în starea de oprire.• Dezactivare: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a opri camera.• Când operați pe pagina panoului, butonul poate fi utilizat pentru confirmare.
Buton Acasă	<ul style="list-style-type: none">• Apăsați butonul de acasă o singură dată pentru a intra în ecranul de vizualizare live.• Apăsați și mențineți apăsat butonul de acasă timp de 3 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile implicite.• Când operați pe pagina panoului, butonul poate fi utilizat pentru selectarea meniului.
Port de alimentare	Pentru încărcarea camerei.
Data Interface	Conectați-vă cu firul de date al camerei.

Cameră

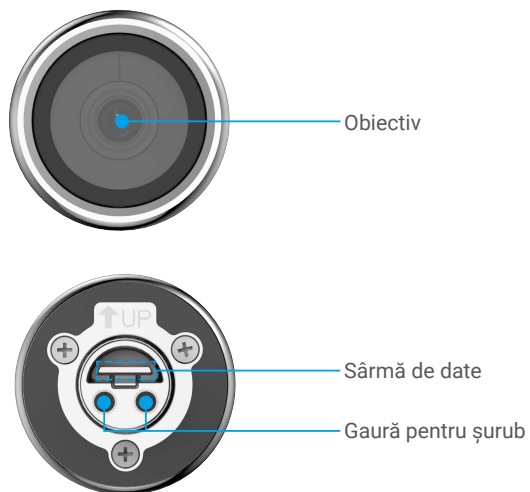

Bază de montare

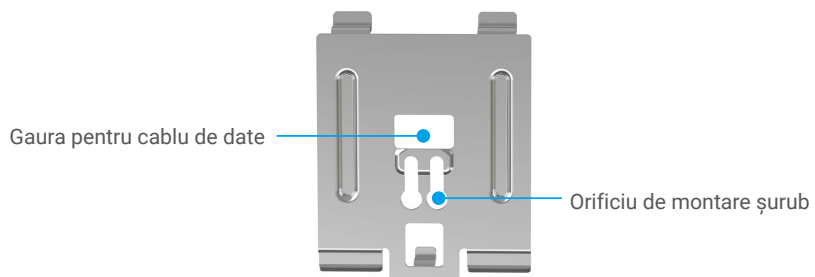


Configurare

Urmați pașii pentru a vă seta vizorul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Instalați vizorul și porniți-l.
3. Porniți vizorul.
4. Adăugați vizorul în contul dumneavoastră EZVIZ.

1. Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă telefonul mobil la Wi-Fi utilizând rețeaua de 2,4 GHz (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.

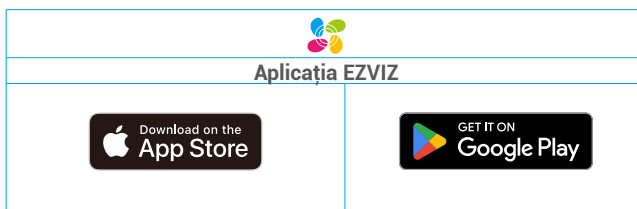

- ❗ Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

2. Installation

Dacă aveți deja o vizor, instalați dispozitivul în același loc. Dacă nu, vă rugăm să găuriți un orificiu cu un diametru de aproximativ 14 mm (nu mai mult de 26 mm) și la o distanță de aproximativ 145 cm de la sol pentru a avea un efect de vizualizare bun.


1



Măsurați grosimea ușii și selectați șuruburile corespunzătoare.

Grosime	Șurub
35 până la 53 mm	
53 până la 70mm	
70 până la 88mm	
88 până la 105 mm	


2

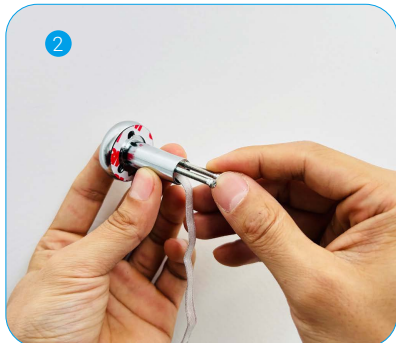

Rotiți șuruburile în spatele camerei.


i Doar fixați, fără strângere excesivă.

3

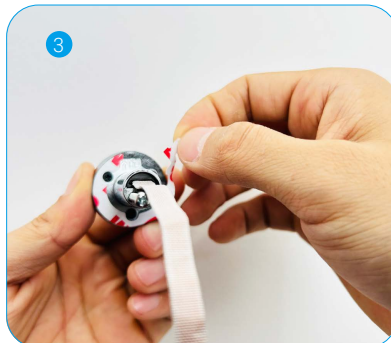


Scoateți hârtia antiaderentă.

4

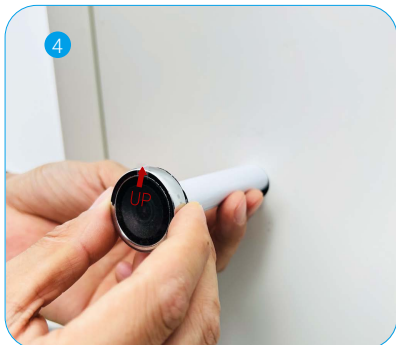


Treceți șuruburile și firele prin ușă. Pentru a vă ajuta, puteți înfășura hârtia.

5

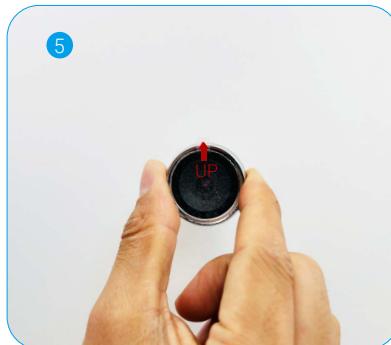

Ajustați poziția camerei astfel încât eticheta triunghiulară roșie să fie orientată în sus și apăsați-o ușor aproape de ușă

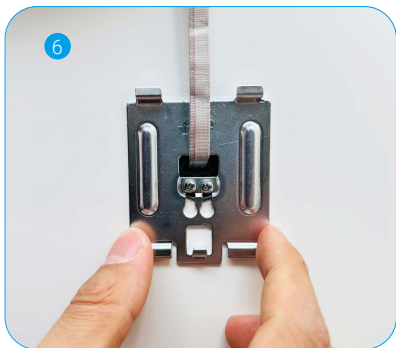


Treceți șuruburile și firele prin baza de montare.



Ajustați poziția bazei de montare și strângeți șurubul.



Apăsați butonul de alimentare timp de 1s pentru a porni panoul.

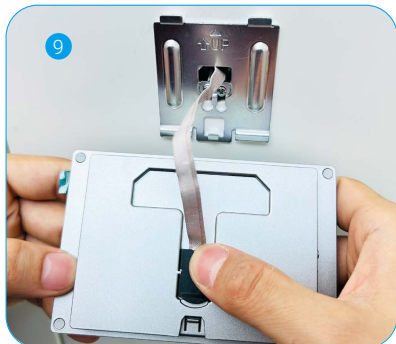

Conectați panoul cu firul camerei.




Aliniați orificiul de montare a bazei panoului cu partea superioară a bazei de montare, apoi apăsați-l în jos în baza



Îndepărtați folia de protecție. Instalarea este completă.

3. Adugă la aplicația EZVIZ

1. Dacă nu ați pornit panoul în capitolul anterior, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 1s pentru a-l porni.



2. Apăsați butonul de acasă pentru a alege limba și apăsați butonul de alimentare pentru a confirma.



3. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
4. Pe ecranul de pornire, apăsați "+" în colțul din dreapta sus pentru a accesa pagina de scanare a codului QR.
5. Scanați codul QR de pe ecranul panoului.



6. Urmați asistentul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi.

- i** Dacă nu ați reușit să obțineți codul QR sau dacă doriți să reconfigurați Wi-Fi-ul, țineți apăsat butonul Acasă timp de 3 secunde pentru a reseta și repetați pașii de mai sus. De asemenea, puteți scana codul QR de pe spatele panoului pentru a adăuga vizorul.

Întreținere

1. Încărcați panoul

Conectați panoul la priza de curent prin intermediul adaptorului de alimentare (5V 2A, vândut separat).

- De asemenea, puteți scoate panoul de pe baza de montare pentru a încărca. Vă rugăm să fiți atenți atunci când deconectați firul.
- Vă rugăm să nu încărcați dispozitivul atunci când temperatura depășește 45 de grade sau este sub 0 grade.



2. Restabiliți la setările din fabrică

Când dispozitivul rulează în mod normal, apăsați și țineți apăsat butonul de acasă timp de 3 secunde pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică.

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

1. Vizualizare live

- Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

Lansați aplicația EZVIZ, apăsați butonul Vizualizare live, puteți vizualiza un feed live, faceți capturi de ecran, înregistrați videoclipuri și alegeți definiția video după nevoie.



Icon	Description
	Baterie. Vizualizați capacitatea rămasă a bateriei.
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Definiție. Selectați rezoluția video așa cum aveți nevoie.
	Dispozitivul din apropiere. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile în apropiere.
	Ecran complet. Atingeți pentru a vă bucura de un ecran complet pentru câmpul dvs. de vizualizare.

- Vă rugăm să consultați interfața reală pentru informații specifice.

2. Setări

În pagina de setări, puteți seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Baterie	Puteți vedea aici capacitatea rămasă a bateriei și metoda de încărcare.
Notificare mesaj	Puteți gestiona notificarea offline pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii relevanți imaginii pentru dispozitivul dvs
Setări ecran	Puteți seta parametrii relevanți pentru ecranul dispozitivului dumneavoastră
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile dvs. cu o parolă de criptare și personaliza zona de confidențialitate.
Setări de rețea	Puteți vedea rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul s-a conectat.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Dragi utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. Ca o companie tehnologică orientată spre viitor, suntem din ce în ce mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței și calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul rău pe care îl poate aduce utilizarea inadecvată a acesteia. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, motiv pentru care au o valoare mare în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau procesarea inadecvată a înregistrărilor video poate încălca intimitatea, drepturile și interesele legitime ale altora.

Angajați sa inovarea tehnologiei pentru binele tuturor, noi, la EZVIZ, pledam cu seriozitate ca fiecare utilizator sa foloseasca produsele video in mod corespunzator si responsabil, astfel incat sa cream impreuna un mediu pozitiv in care toate practicile si utilizarea aferenta sa respecte legile si reglementarile aplicabile, sa respecte interesele si drepturile individuale si sa promoveze moralitatea sociala.

Iată inițiativele EZVIZ la care am dori să acordați atenție:

1. Fiecare individ posedă o așteptare rezonabilă de intimitate, iar utilizarea produselor video nu ar trebui să fie în conflict cu această așteptare rezonabilă. Prin urmare, o notificare de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișată într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele non-publice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și nu instalarea de produse video foarte invizibile fără cunoștința altora.

2. Produsele video înregistrează obiectiv imagini ale activităților reale într-un anumit timp și spațiu. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de portret, de confidențialitate sau alte drepturi legale ale altora, protejându-se în același timp prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe camera dvs., aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în raza de monitorizare. Recomandăm în mod deosebit o evaluare cuprinzătoare a surselor potențiale de sunet în raza de monitorizare, astfel încât să înțelegeți pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.

3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale - posibil inclusiv informații biometrice, cum ar fi imagini faciale - în funcție de selecția utilizatorului a caracteristicilor produsului. Astfel de date pot fi utilizate sau procesate pentru utilizare. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu pot practica uman standarde legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și corectă a datelor. Sunt metodele și scopurile oamenilor care controlează și utilizează datele generate care fac diferența. Prin urmare, controlorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să prioritizăm întotdeauna protecția vieții private și a drepturilor de portret și alte interese rezonabile.

4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diferiților stakeholderi. Prin urmare, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele de intruziuni malicioase. Fiecare utilizator și controlor de date trebuie să ia toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produsului și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea incorectă sau utilizarea impropriu, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului de acces, selectarea unui mediu de rețea adecvat pentru produsele video, crearea și optimizarea constantă a securității rețelei.

5. Produsele video au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea siguranței societății noastre, iar noi credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diferite aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau pentru a se angaja în activități ilegale contravine esenței valorii inovației tehnologice și dezvoltării de produse. Încurajăm fiecare utilizator să își stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât aceste produse să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu gândire și bunăvoință.