


HP5

Interfon video inteligent pentru casă


Este timpul pentru un acces ușor și conectat la domiciliu

Conceput pentru a facilita comunicațiile din fața ușii pentru casele spațioase, HP5 are un profil și mai subțire în comparație cu predecesorii săi de succes, ceea ce îi permite să se potrivească cu ușurință într-o varietate de tipuri de case pentru a ajuta la o mai bună gestionare atât a ușii, cât și a porții. Fiind un sistem 3 în 1 de cameră, sonerie și interfon, HP5 permite proprietarilor de case să vadă, să vorbească și să acorde acces vizitatorilor lor cu ușurință chiar și de la distanță.





 Rezoluție 1080p


 Ecran tactil color de 7 inch


 Deblocarea¹ ușii/porții de la distanță


 2 fire


 Control de la distanță prin intermediul aplicației EZVIZ


 Design ultra-subțire

 Discuție bidirecțională (acceptă funcția de schimbare a vocii)

 Sonerie încorporată cu mai multe tonuri de apel

 Deblocare inteligentă RFID (2 etichete incluse)

 Model rezistent la intemperii

 Acceptă card MicroSD (până la 512 GB) și stocarea EZVIZ CloudPlay

 Acceptă Wi-Fi 6 cu bandă dublă (2,4 / 5 GHz)

Construit pentru a fi de încredere pentru case și vile

HP5 este ideal pentru toți cei care caută să își înlocuiască interfonul voluminos într-o casă renovată sau pentru cei care se mută într-o vilă spațioasă și au nevoie de o comunicare convenabilă și de o securitate sigură. Acest kit elegant combină o sonerie video de exterior 2 în 1 cu un monitor mare de interior și se potrivește cu ușurință oricărui stil de casă.



Instalare cu 2 fire

(De asemenea, compatibil cu sistemele cu 4 fire)



Interfon impermeabil



Comenzi¹ duble poartă/ușă

Lungimea cablului

	Ø 2×0.75 mm ²	Ø 2×1.5 mm ²	Pereche torsiune (TP)
	0-50 m	0-100 m	Până la 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m



Gestionați ușa cu ușurință - chiar și de la distanță

Cheile grele pe care le uiți ușor pot rămâne în trecut. HP5 oferă controale de acces mult mai ușoare, adăugând în același timp protecție vizuală pentru a vă verifica vizitatorii.



Glisați pentru a deschide cu smart RFID
(2 etichete incluse)



Deblocați cu ajutorul monitorului interior



Deschideți ușa folosind aplicația EZVIZ

Un monitor tactil toate într-unul pentru comunicare și control

Ecranul tactil color de 7 inch este dispozitivul în care configurați și gestionați telefonul exterior, răspundeți vizitatorilor și salvați videoclipuri importante. Ori de câte ori un vizitator sună la ușă, ecranul interior se va aprinde automat pentru a vă anunța cine este afară.

Caracteristici versatile

Vizionare în direct clară

Discuție bidirecțională

Deblocare poartă/ușă

Istoricul și stocarea videoclipurilor

(Acceptă card microSD de până la 512 GB)



Este mai ușor ca niciodată să răspunzi de la distanță

Chiar dacă nu sunteți acasă, HP5 vă asigură că nu veți rata niciun vizitator. Puteți utiliza întotdeauna telefonul pentru a rămâne conectat și puteți deschide ușa oaspeților de la distanță. Când răspundeți străinilor, puteți activa funcția de schimbare a vocii, pentru a vă menține neidentificat și pentru a vă asigura protecția.

 **Discuție bidirecțională**


 **Deblocare de la distanță**

 **Schimbarea vocii pentru protecția vieții private**

Bună ziua, aveți o livrare.



Mulțumesc, vă rog să lăsați asta în fața ușii.

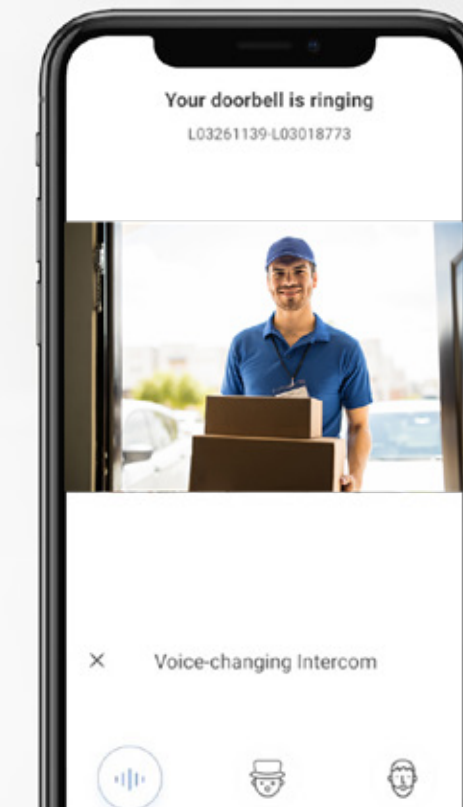

Înregistrare video de 1080p cu viziune nocturnă clară

HP5 redă o vedere cu unghi larg a intrării în casă, astfel încât puteți vedea cu ușurință un poștaș din cap până în picioare în detalii clare. De asemenea, oferă o viziune nocturnă în infraroșu de 5 metri pentru a vă oferi siguranță pe timp de noapte.


Design elegant și subțire pentru a se armoniza cu orice ușă de intrare

Kitul HP5 are un aspect rafinat și minimalist, cu un negru uniform și lucios pentru ambele dispozitive. Se distinge de interfoanele convenționale și reflectă gusturile moderne pentru o casă elegantă. Soneria de exterior folosește un design foarte subțire și este ușor de instalat chiar și în spații înguste.



Conexiune stabilă pentru performanțe îmbunătățite

Pentru a maximiza experiența controlului de la distanță, puteți conecta monitorul interior la banda de 2,4 sau 5 GHz. Bucurați-vă de Wi-Fi puternic, cu latență mai mică, lățime de bandă mai mare și un semnal stabil.

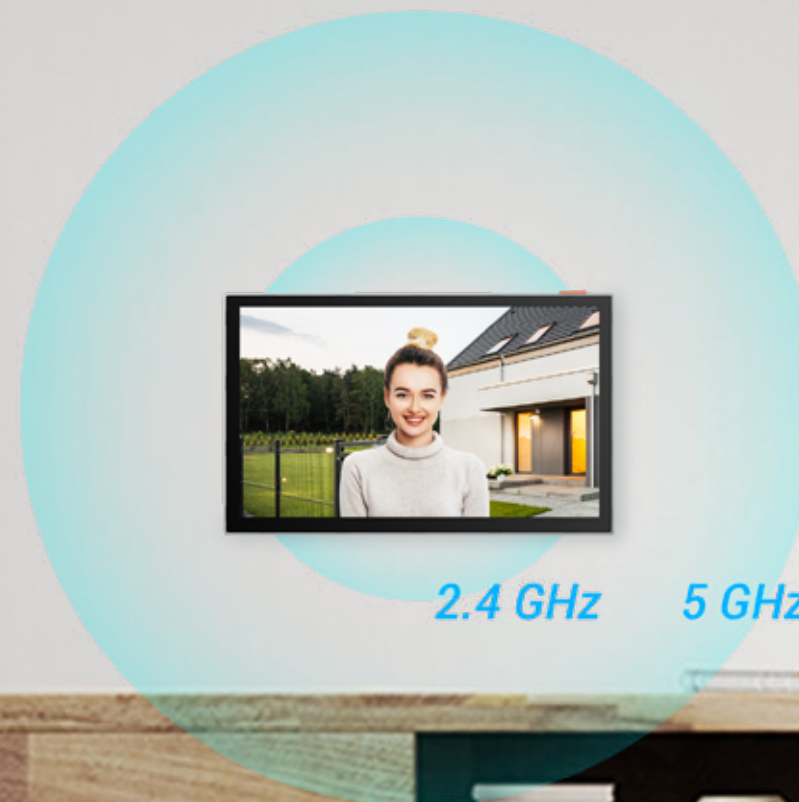

Plăcere de vizionare îmbunătățită cu fișiere video mai mici

În comparație cu tehnologia de compresie video H.264, H.265 creează o experiență de vizionare mai fluidă a videoclipurilor înregistrate. În același timp, nu va trebui să vă faceți griji că fișierele video de mari dimensiuni vă ocupă prea mult spațiu de stocare - tehnologia H.265 reduce dimensiunile acestora cu până la 50%.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth



Acceptă card MicroSD



Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay

Opțiuni de stocare foarte mari și sigure, în care puteți avea încredere

Proiectăm produsul pentru a vă proteja datele și confidențialitatea în mod respectuos. De asemenea, puteți stabili zone fără filmare⁶, pentru vă asigura că înregistrările au loc doar atunci când este permis și este adecvat.


Facem tot ce ne stă în putință pentru a proteja datele și confidențialitatea

Proiectăm produsul pentru a vă proteja datele și confidențialitatea în mod respectuos. De asemenea, puteți stabili zone fără filmare⁶, pentru a vă asigura că înregistrările au loc doar atunci când este permis și este adecvat.



EZVIZ a fost premiată de DNV pentru **securitate informatică**(ISO/IEC 27001:2013), **protecția datelor cu caracter personal**(ISO/IEC 27701:2019), **securitate în cloud** (CSA STAR) și altele.

Zona de confidențialitate

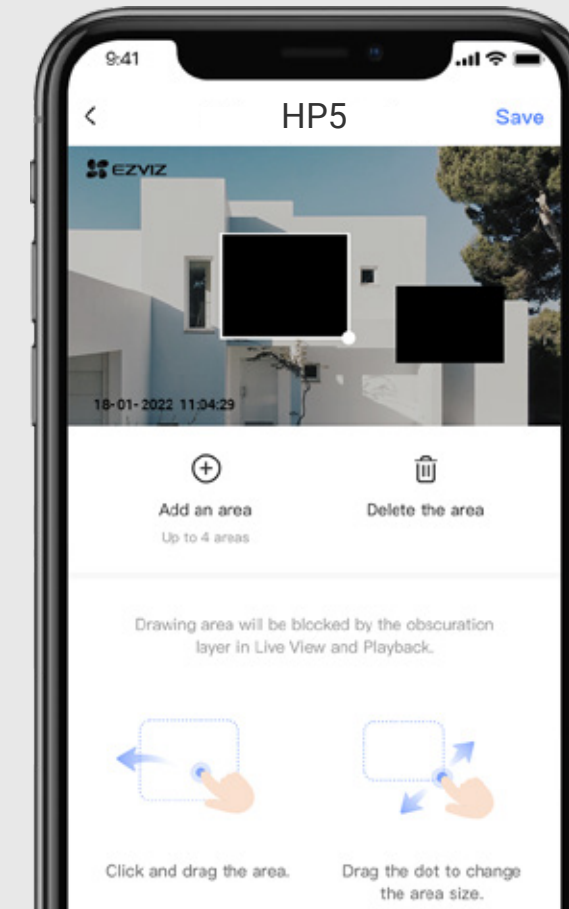

AES-128

Criptare de date

TLS

Criptare a transmisiei de date

Pentru a verifica cerințele de instalare și compatibilitatea produsului, consultați manualul de utilizare pentru informații detaliate.

Utilizatorii pot personaliza tonul de apel trimis de afișajul interior cu ajutorul comenzilor tactile sau prin intermediul aplicației EZVIZ. Soneria exterioară oferă un singur ton de apel implicit și nu poate fi personalizată.

Cardul de stocare locală trebuie să fie achiziționat separat. Serviciul de stocare în cloud este disponibil doar pe anumite piețe. Verificați disponibilitatea acestuia înainte de a efectua achiziția.

Datele rezultatelor testelor din laboratorul EZVIZ în condiții standard. Va varia în funcție de frecvența și complexitatea activității capturate și de alți factori de mediu.

Utilizatorii pot trasa dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidențialitate.

Specificații Model CS-HP5-R100-1W2TFC

Sonerie exterior

Senzor de imagine	CMOS cu scanare progresivă de 1/2.7" (permite sensibilitate la lumină scăzută)
Obiectiv	2,0 mm @ F1.6, unghi de vizualizare: 134° (Diagonală)
Zi/Noapte	Filtru tăiere cu infraroșu cu comutare automată, 2 x lumini infraroșii de 850 nm (max. 6 m)
Rezoluție maximă	1920 × 1080 (1080p)
DNR	2D / 3D DNR
Compresie video	H.265 / H.264
Rata de cadre	Max: 15 fps; Autoadaptativă în timpul transmiterii în rețea

Conexiune și funcție

Metodă de conectare	Conexiune prin cablu (cu 2 fire, posibil cu 4 fire), transmisie semnal digital
Distanța de transmisie	2 x 0,75 mm ² , max. 50 m 2 x 1,5 mm ² , max. 100 m Pereche de conductoare torsadate, max. 120 m
Deschide ușa (poarta)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Panoul interfon asigură o conexiune de contact ""uscată"", fără curent electric, pentru conectarea la buton a porții automate, capacitatea de rupere a porții: 12 V / 2 A
Deblocare (placă dispozitiv electromagnetic)	Acceptă 2 porturi de cablare. 1-10 m distanță. Placa sau încuietoarea electromagnetică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică; sursa de alimentare a plăcii sau încuietorii electromagnetice nu trebuie să depășească 12 V / 1,1 A, altfel trebuie efectuat ca în ghidul de utilizare.
Metode de deschidere a ușii	1. Deblocare insigna RFID (card CPU × 2 buc) 2. Deblocarea de la distanță prin aplicație 3. Deblocarea ecranului de interior

Interfață sonerie exterior

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Buton de sonerie	1 buton pentru sonerie (Poate fi setat să devină iluminat sau nu).
Terminal	Două porturi de cablare pentru conectarea ecranului. Două porturi de cablare pentru a conecta poarta. Două porturi de cablare pentru a conecta placa dispozitivului electromagnetic.

Funcții

Alarmă de sabotaj	Acceptată
Interfon video	Video pe distanțe lungi cu discuție bidirecțională

General

Condiții de operare	De la -30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai mică (fără
Grad IP	Rezistent la apă, cu capac de protecție
mărimea	153 × 70,4 × 22,5 mm (7,02 × 2,77 × 0,89 inchi)

Specificații Model CS-HP5-R100-1W2TFC

Afișaj Interior

Dimensiune afișaj	Ecran tactil de 7"
Rezoluție	1024 × 600

Interfață

Intrare audio	Microfon de înaltă sensibilitate încorporat
Ieșire audio	Difuzor de mare putere încorporat
Buton	Buton de pornire / oprire ecran
Terminal	Două porturi de cablare pentru a conecta prima sonerie
Depozitare	"Suportă card microSD de până la 512 GB Suportă stocarea EZVIZ Cloud"

Parametri de rețea

Protocol	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol de interfață	Protocolul proprietar EZVIZ Cloud
Protocol	Protocol de conectare EZVIZ

Funcția

Tonuri de apel multiple	Până la 20 de tonuri de apel
Funcții	Vizualizare în direct, redare, discuție bidirecțională, apel video

Parametri Wi-Fi

Wi-Fi Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Gama de frecvențe	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Lățimea de bandă a canalului	Acceptă 20 MHz
Securitate	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Rata de transmisie	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

General

Condiții de operare	De la -10°C până la 45°C, umiditate 95% sau mai mică (fără
Dimensiune	180 × 111 × 15 mm (7,09 × 4,37 × 0,59 inchi)
Alimentare electrică	Alimentare DC 24V 1.5A, adaptor (100-240Vac)
Consumul de energie	8 W, max. 24 W

Greutatea produsului (HP5)


Greutate netă	639 g (22,54 oz)
Cu pachet	1505 g (53,09 oz)

Conținut cutie

- Monitor
- Suport de perete pentru monitor
- Adaptor de alimentare pentru monitor
- Panou interfon
- Șablon de foraj pentru monitor
- Șablon de foraj pentru panou interfon
- Carte de vizită (x2)
- Șurubelniță
- Set de șuruburi (x2)
- Fire și conectori de sârmă
- Cablu conector pentru sursa de alimentare DC 24V
- Informații de reglementare (x2)
- Ghid de pornire rapidă
- Etichete pentru deschiderea ușii (x2)

Certificări

CE / REACH / DEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.